



DATOS TÉCNICOS

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN
Marca	TIGGER
Material	Acero Galvanizado
Tipo	Conector Conduit
Peso	42 g
Código Eléctrico Nacional	ANSI / NFPA 70
Norma técnica	UL 514B

Fotos y medidas referenciales, sujetas a cambios sin previo aviso por parte del proveedor o fabricante.


Descripción

Los conectores rectos EMT son utilizados para fijar tubos Conduit EMT en las entradas de las cajas de pase.

Son fabricados en acero y están certificados según la norma UL514B, CSA C22.2 18.3

Empleadas para cualquier tipo de edificación, principalmente en instalaciones industriales, hospitalarias y comerciales.

Úselo para unir EMT a una caja o recinto en lugares secos

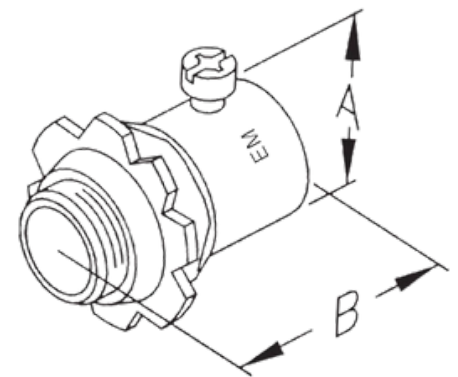

Vista de sección transversal de tipo informativa. No representa versión específica en la válvula de bola.

Especificaciones Técnicas

Descripción	DIÁMETRO DEL CONECTOR CONDUIT (PULGADA)	CALIDAD DE ACERO	COMPONENTE QUÍMICO (%)					CAPACIDAD DE MAQUINA	
			C	SI	Mu	P	S	LÍMITE ELÁSTICO SUPERIOR MIN (MPA)	ELONGACIÓN MÍNIMA (%)
CONEC RECT EMT 50S	1/2"	Q195	0.13	0.21	0.35	0.03	0.035	350	30
CONEC RECT EMT 75S	3/4"		0.13	0.21	0.35	0.03	0.035	350	30
CONEC RECT EMT 100S	1"		0.13	0.21	0.35	0.03	0.035	350	30
CONEC RECT EMT 125S	1 1/4"		0.13	0.21	0.35	0.03	0.035	350	30
CONEC RECT EMT 150S	1 1/2"		0.13	0.21	0.35	0.03	0.035	350	30
CONEC RECT EMT 200S	2"		0.13	0.21	0.35	0.03	0.035	350	30
CONEC RECT EMT 250S	2 1/2"		0.13	0.21	0.35	0.03	0.035	350	30
CONEC RECT EMT 300S	3"		0.13	0.21	0.35	0.03	0.035	350	30
CONEC RECT EMT 400S	4"		0.13	0.21	0.35	0.03	0.035	350	30